



鎢鋼平底鑽頭×3D Carbide Flat Drills x3D

碳素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	模具鋼 Mold Steel	調質鋼 Refining Steel	淬火鋼 Quenching Hardening Steel				鑄鋼 Cast Steel	鑄鐵 Cast Iron	黃銅 Brass	青銅 Bronze	紅銅 Copper	鋁合金 Aluminum Alloy	不銹鋼 Stainless Steel			鈦合金 Titanium Alloy	鎳基合金 Nickel Alloy
S_C	SCM	SKD	HRC 20~30	HRC 30~40	HRC 40~50	HRC 50~60	SC	FC	FCD	BS	PB	CU	AL	300	400	600	TI	
◎	○	○	○	○			○	◎	○						○	○		

○ 適用 ◎ 專用

特性：

- ◆採用自行研發特殊刀刃設計，低阻力、加大溝深排屑順暢、不易纏屑，在高速加工的環境也能展現其穩定性。
- ◆針對曲面與斜面加工，亦有絕佳的精準度與效能，不易因加工時遇熱而產生硬化現象，刀具壽命佳。
- ◆端面刃口加工後平面度可達0.02mm內。

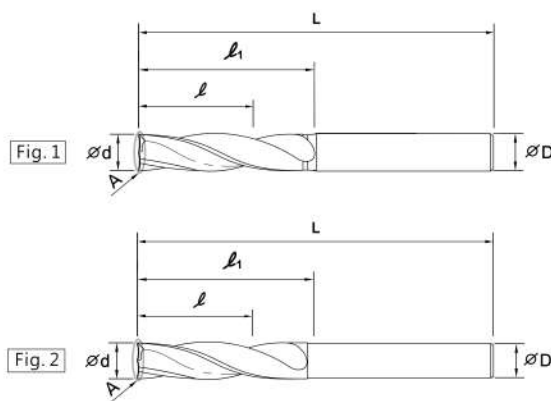

FDS3D2A

單位:mm(Unit:mm)

刀具料號 Model No.	刃徑 d Diameter	刃長 ℓ Fluet Length	溝長 ℓ1 Grooving Length	全長 L Overall Length	柄徑 D Shank Diameter	形狀 Figure	在庫
FDS3D2A0030A	3.0	9.0	14	50	4	Fig. 1	●
FDS3D2A0310A	3.1	9.3	15		4	Fig. 1	●
FDS3D2A0320A	3.2	9.6			4	Fig. 1	●
FDS3D2A0330A	3.3	9.9			4	Fig. 1	●
FDS3D2A0335A	3.35	10.1	16		4	Fig. 1	●
FDS3D2A0340A	3.4	10.2			4	Fig. 1	●
FDS3D2A0350A	3.5	10.5			4	Fig. 1	●
FDS3D2A0360A	3.6	10.8	16	60	4	Fig. 1	●
FDS3D2A0370A	3.7	11.1	18		4	Fig. 1	●
FDS3D2A0380A	3.8	11.4			4	Fig. 1	●
FDS3D2A0390A	3.9	11.7			4	Fig. 1	●
FDS3D2A0040A	4.0	12.0			4	Fig. 1	●
FDS3D2A0410A	4.1	12.3	20		4	Fig. 2	●
FDS3D2A0420A	4.2	12.6			4	Fig. 2	●
FDS3D2A0425A	4.25	12.8			4	Fig. 2	●
FDS3D2A0430A	4.3	12.9			4	Fig. 2	●
FDS3D2A0440A	4.4	13.2	22		4	Fig. 2	●
FDS3D2A0450A	4.5	13.5			4	Fig. 2	●
FDS3D2A0460A	4.6	13.8			6	Fig. 1	●
FDS3D2A0470A	4.7	14.1	23		6	Fig. 1	●
FDS3D2A0480A	4.8	14.4			6	Fig. 1	●
FDS3D2A0490A	4.9	14.7			6	Fig. 1	●
FDS3D2A0050A	5.0	15.0	25		6	Fig. 1	●
FDS3D2A0505A	5.05	15.2			6	Fig. 1	●
FDS3D2A0510A	5.1	15.3	25	65	6	Fig. 1	●
FDS3D2A0520A	5.2	15.6			6	Fig. 1	●
FDS3D2A0530A	5.3	15.9			6	Fig. 1	●

○：接單生產品 ●：在庫品 ▲：訂製品

FDS3D2A

單位:mm(Unit:mm)

刀具料號 Model No.	刃徑 d Diameter	刃長 ℓ Fluet Length	溝長 ℓ1 Grooving Length	全長 L Overall Length	柄徑 D Shank Diameter	形狀 Figure	在庫
FDS3D2A0540A	5.4	16.2	26	65	6	Fig. 1	●
FDS3D2A0550A	5.5	16.5			6	Fig. 1	●
FDS3D2A0560A	5.6	16.8			6	Fig. 1	●
FDS3D2A0570A	5.7	17.1	28		6	Fig. 1	●
FDS3D2A0580A	5.8	17.4			6	Fig. 1	●
FDS3D2A0590A	5.9	17.7			6	Fig. 1	●
FDS3D2A06060A	6.0	18.0			6	Fig. 1	●
FDS3D2A0610A	6.1	18.3	29	70	6	Fig. 2	●
FDS3D2A0620A	6.2	18.6			6	Fig. 2	●
FDS3D2A0630A	6.3	18.9			6	Fig. 2	●
FDS3D2A0640A	6.4	19.2	31		6	Fig. 2	●
FDS3D2A0650A	6.5	19.5			6	Fig. 2	●
FDS3D2A0660A	6.6	19.8			6	Fig. 2	●
FDS3D2A0670A	6.7	20.1	32		6	Fig. 2	●
FDS3D2A0675A	6.75	20.3			6	Fig. 2	●
FDS3D2A0680A	6.8	20.4			8	Fig. 1	●
FDS3D2A0685A	6.85	20.6			8	Fig. 1	●
FDS3D2A0690A	6.9	20.7			8	Fig. 1	●
FDS3D2A0070A	7.0	21.0			8	Fig. 1	●
FDS3D2A0710A	7.1	21.3	34	80	8	Fig. 1	●
FDS3D2A0720A	7.2	21.6			8	Fig. 1	●
FDS3D2A0730A	7.3	21.9			8	Fig. 1	●
FDS3D2A0740A	7.4	22.2	35		8	Fig. 1	●
FDS3D2A0750A	7.5	22.5			8	Fig. 1	●
FDS3D2A0760A	7.6	22.8			8	Fig. 1	●
FDS3D2A0770A	7.7	23.1	37		8	Fig. 1	●
FDS3D2A0780A	7.8	23.4			8	Fig. 1	●
FDS3D2A0790A	7.9	23.7			8	Fig. 1	●
FDS3D2A0080A	8.0	24.0			8	Fig. 1	●
FDS3D2A0810A	8.1	24.3	38		8	Fig. 2	●
FDS3D2A0820A	8.2	24.6			8	Fig. 2	●
FDS3D2A0830A	8.3	24.9			8	Fig. 2	●
FDS3D2A0840A	8.4	25.2	40		8	Fig. 2	●
FDS3D2A0850A	8.5	25.5			8	Fig. 2	●
FDS3D2A0855A	8.55	25.7			8	Fig. 2	●
FDS3D2A0860A	8.6	25.8	40	85	10	Fig. 1	●
FDS3D2A0870A	8.7	26.1	41		10	Fig. 1	●
FDS3D2A0880A	8.8	26.4			10	Fig. 1	●
FDS3D2A0890A	8.9	26.7			10	Fig. 1	●
FDS3D2A0090A	9.0	27.0			10	Fig. 1	●
FDS3D2A0910A	9.1	27.3	42		10	Fig. 1	●
FDS3D2A0920A	9.2	27.6			10	Fig. 1	●
FDS3D2A0930A	9.3	27.9			10	Fig. 1	●
FDS3D2A0940A	9.4	28.2			10	Fig. 1	●
FDS3D2A0950A	9.5	28.5	44		90	10	Fig. 1
FDS3D2A0960A	9.6	28.8	44	10		Fig. 1	●
FDS3D2A0970A	9.7	29.1	46	10		Fig. 1	●
FDS3D2A0980A	9.8	29.4		10		Fig. 1	●
FDS3D2A0990A	9.9	29.7		10		Fig. 1	●
FDS3D2A0100A	10.0	30.0		10		Fig. 1	●

○: 接單生產 ●: 在庫品 ▲: 訂製品

鎢鋼平底鑽頭×3D Carbide Flat Drills x3D

FDS3D2A

單位:mm(Unit:mm)

刀具料號 Model No.	刃徑 d Diameter	刃長 ℓ Fluet Length	溝長 ℓ1 Grooving Length	全長 L Overall Length	柄徑 D Shank Diameter	形狀 Figure	在庫	
FDS3D2A1010A	10.1	30.3	47	90	10	Fig. 2	●	
FDS3D2A1020A	10.2	30.6			10	Fig. 2	●	
FDS3D2A1025A	10.25	30.8			10	Fig. 2	●	
FDS3D2A1030A	10.3	30.9			10	Fig. 2	●	
FDS3D2A1035A	10.35	31.1	49		10	Fig. 2	●	
FDS3D2A1040A	10.4	31.2			10	Fig. 2	●	
FDS3D2A1050A	10.5	31.5			12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1060A	10.6	31.8	49	95	12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1070A	10.7	32.1	50		12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1080A	10.8	32.4			12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1090A	10.9	32.7			12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1100A	11.0	33.0	51		12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1110A	11.1	33.3			12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1120A	11.2	33.6			12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1130A	11.3	33.9			12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1140A	11.4	34.2	53	100	12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1150A	11.5	34.5			12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1160A	11.6	34.8	53		12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1170A	11.7	35.1	55		12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1180A	11.8	35.4			12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1190A	11.9	35.7			12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1200A	12.0	36.0			12	Fig. 1	●	
FDS3D2A1210A	12.1	36.3	56		12	Fig. 2	●	
FDS3D2A1220A	12.2	36.6			12	Fig. 2	●	
FDS3D2A1230A	12.3	36.9			12	Fig. 2	●	
FDS3D2A1240A	12.4	37.2	58		105	12	Fig. 2	●
FDS3D2A1250A	12.5	37.5				12	Fig. 2	●
FDS3D2A1260A	12.6	37.8	58	12		Fig. 2	●	
FDS3D2A1270A	12.7	38.1	59	12		Fig. 2	●	
FDS3D2A1280A	12.8	38.4		12		Fig. 2	●	
FDS3D2A1290A	12.9	38.7		12		Fig. 2	●	
FDS3D2A1300A	13.0	39.0		60		12	Fig. 2	●
FDS3D2A1310A	13.1	39.3	14			Fig. 1	▲	
FDS3D2A1320A	13.2	39.6	14			Fig. 1	▲	
FDS3D2A1330A	13.3	39.9	14			Fig. 1	▲	
FDS3D2A1340A	13.4	40.2	62	115	14	Fig. 1	▲	
FDS3D2A1350A	13.5	40.5			14	Fig. 1	●	
FDS3D2A1360A	13.6	40.8	62		120	14	Fig. 1	▲
FDS3D2A1370A	13.7	41.1	64			14	Fig. 1	▲
FDS3D2A1380A	13.8	41.4				14	Fig. 1	▲
FDS3D2A1390A	13.9	41.7				14	Fig. 1	▲
FDS3D2A1400A	14.0	42.0				14	Fig. 1	●
FDS3D2A1410A	14.1	42.3	65			14	Fig. 2	▲
FDS3D2A1420A	14.2	42.6				14	Fig. 2	▲
FDS3D2A1430A	14.3	42.9				14	Fig. 2	▲
FDS3D2A1440A	14.4	43.2	67	120	14	Fig. 2	▲	
FDS3D2A1450A	14.5	43.5			14	Fig. 2	●	
FDS3D2A1460A	14.6	43.8	67		120	14	Fig. 2	▲
FDS3D2A1470A	14.7	44.1	68			14	Fig. 2	▲
FDS3D2A1480A	14.8	44.4				14	Fig. 2	▲

○: 接單生產品 ●: 在庫品 ▲: 訂製品

鎢鋼平底鑽頭×3D
Carbide Flat Drills x3D

FDS3D2A

單位:mm(Unit:mm)

刀具料號 Model No.	刃徑 d Diameter	刃長 ℓ Fluet Length	溝長 ℓ1 Grooving Length	全長 L Overall Length	柄徑 D Shank Diameter	形狀 Figure	在庫
FDS3D2A1490A	14.9	44.7	68	120	14	Fig. 2	▲
FDS3D2A1500A	15.0	45.0	70		14	Fig. 2	●
FDS3D2A1510A	15.1	45.3			16	Fig. 1	▲
FDS3D2A1520A	15.2	45.6			16	Fig. 1	▲
FDS3D2A1530A	15.3	45.9			16	Fig. 1	▲
FDS3D2A1540A	15.4	46.2	71		16	Fig. 1	▲
FDS3D2A1550A	15.5	46.5	71	125	16	Fig. 1	●
FDS3D2A1560A	15.6	46.8	73		16	Fig. 1	▲
FDS3D2A1570A	15.7	47.1			16	Fig. 1	▲
FDS3D2A1580A	15.8	47.4			16	Fig. 1	▲
FDS3D2A1590A	15.9	47.4			16	Fig. 1	▲
FDS3D2A1600A	16.0	48.0				16	Fig. 1

○: 接單生產 ●: 在庫品 ▲: 訂製品

鎢鋼鑽頭系列